


糊付製本機加工用マーク仕様



- \* 1 各帳票毎の先頭に必要。  
右側スプロケット部にも必要。
- \* 2 表紙になる頁に必要。
- \* 3 スプロケットホールにかからない範囲で設定する必要あり。(最大約2mm)
- \* 4 事前印刷不可領域にかからない範囲で設定する必要あり。(最大約8mm)
- \* 5 帳票内事前印刷に影響ない範囲で設定する。
- \* 6 マークエリアは他の印刷が無いこと。

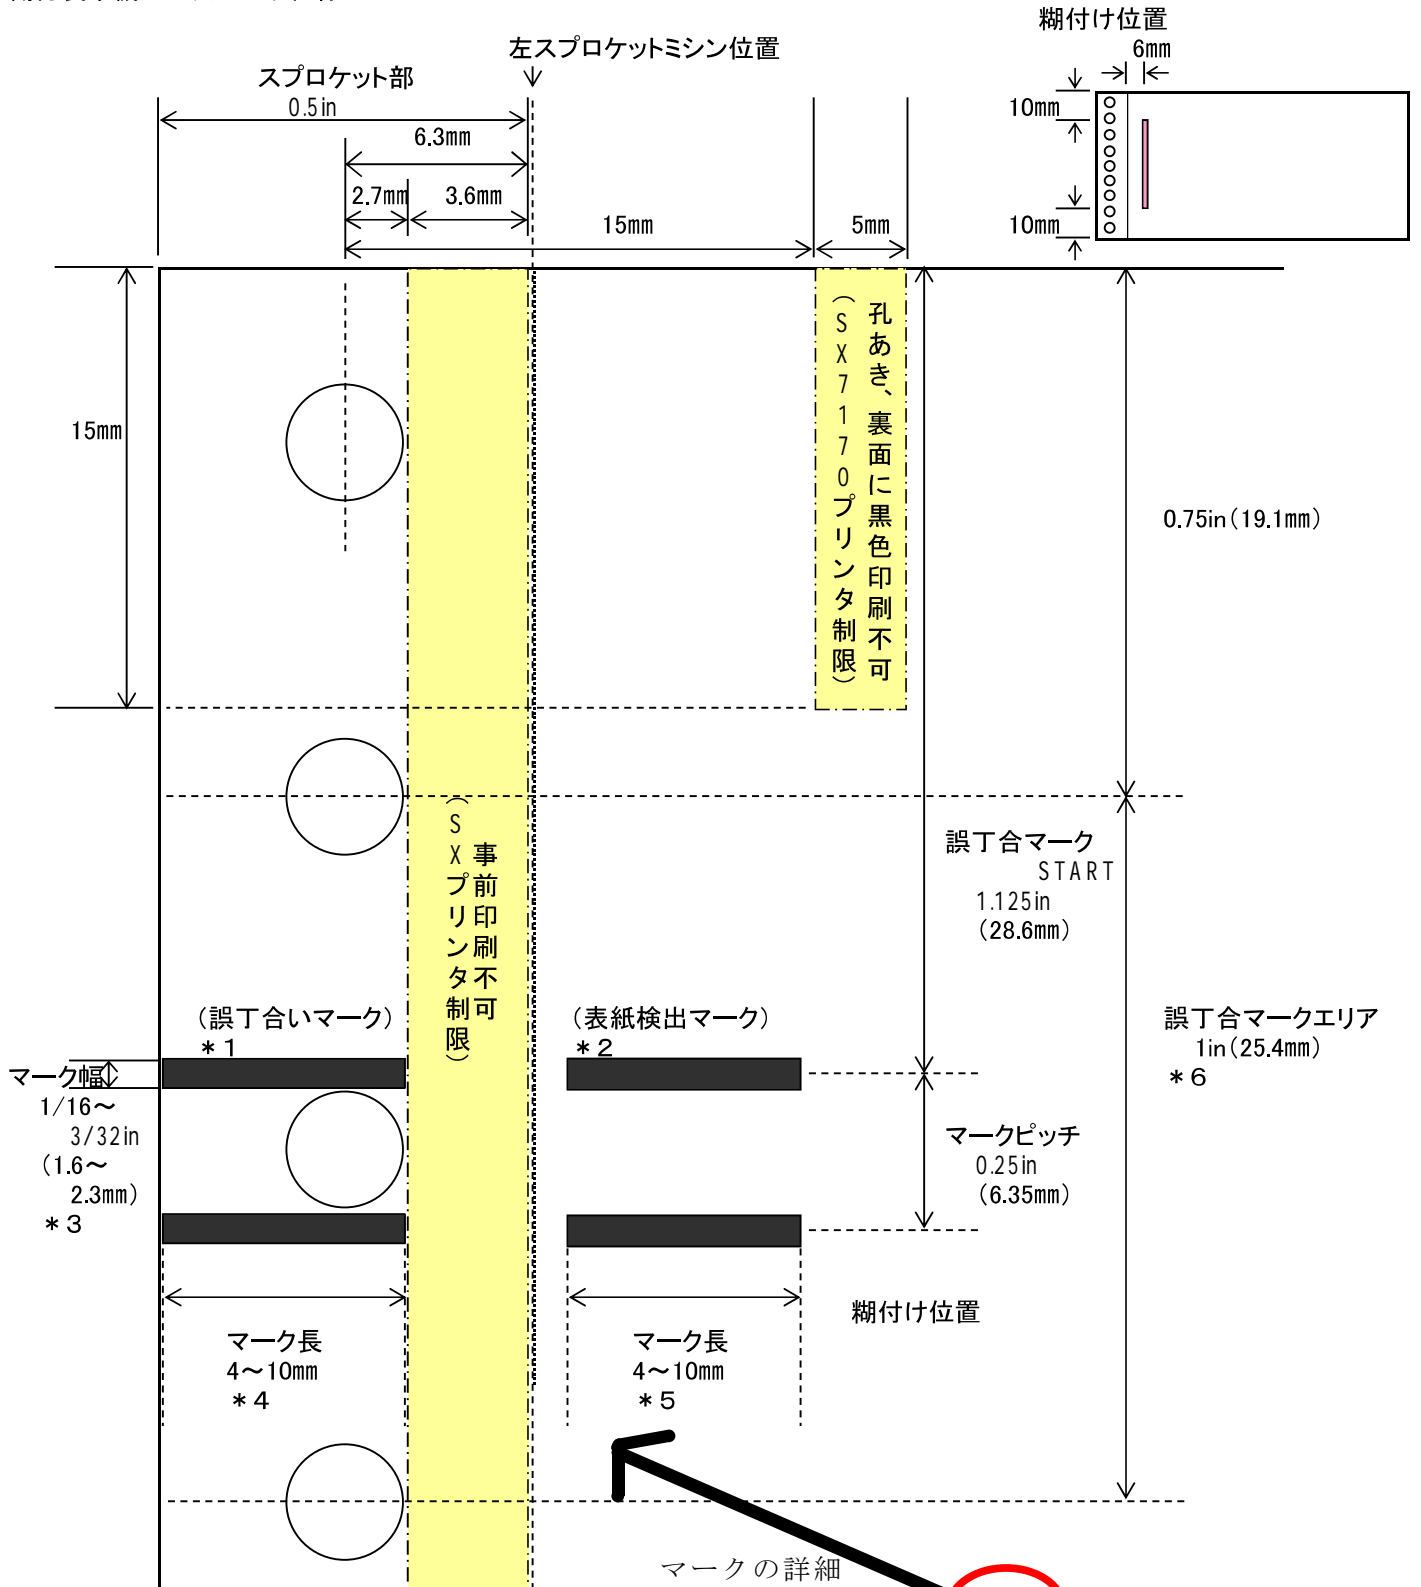